



**PANNELLO DOCCIA  
AD INCASSO**

ARGOS MISCELATORE  
50750 / 50751


ARGOS TERMOSTATICO  
50748 / 50749

SLIM MISCELATORE  
50746 / 50747


SLIM TERMOSTATICO  
50744 / 50745

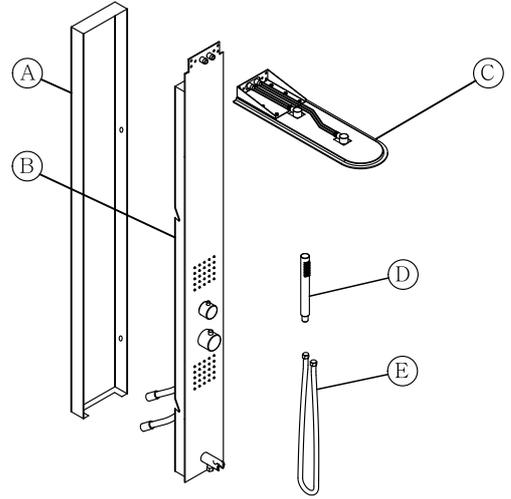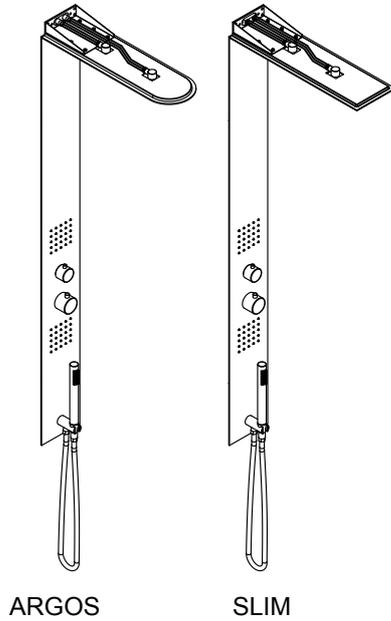




*Togliere dall'imballo ed ispezionare tutti i componenti, per assicurarsi che siano completi. Verificare che durante la spedizione l'articolo non abbia subito danni. Se alcune parti risultano danneggiate o perse, informare immediatamente il rivenditore.*

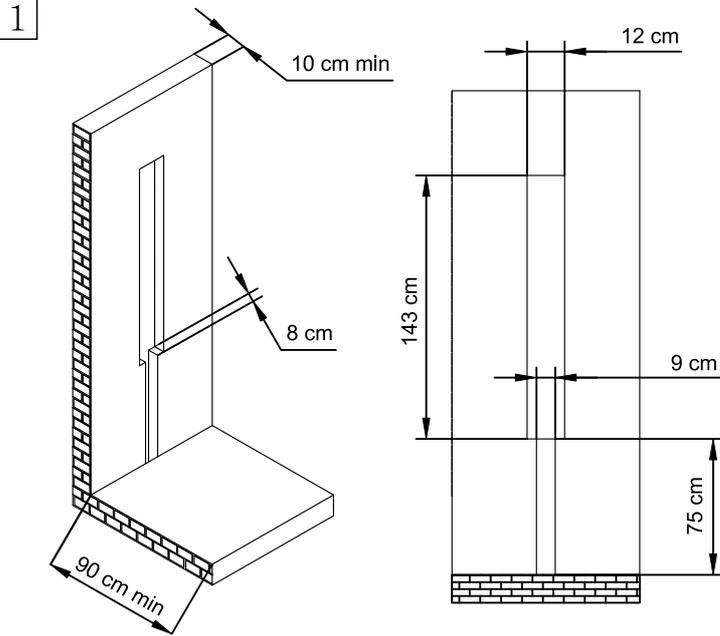


Misure dell'alloggiamento ad incasso per il pannello doccia

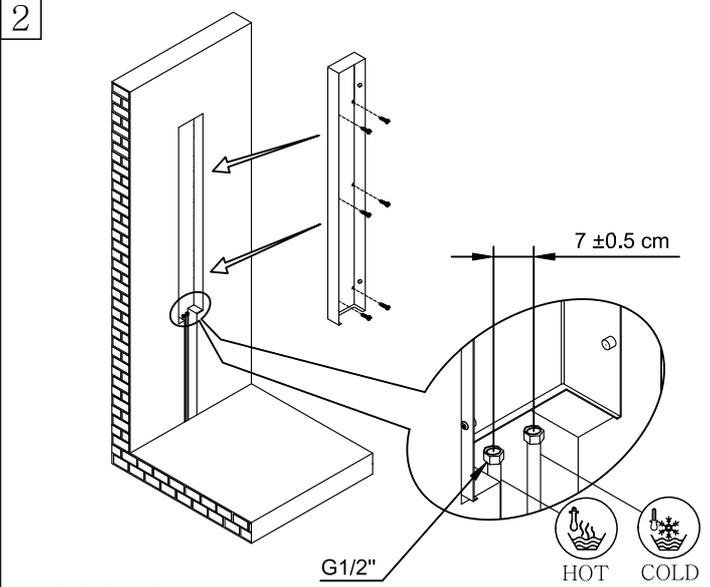


**ATTENZIONE!**  
*Prima dell'installazione, pulire a fondo i tubi di approvvigionamento idrico per rimuovere eventuali detriti (fare scorrere l'acqua per almeno 3 minuti). Senza una pulizia preliminare sporco o detriti potrebbero compromettere il corretto funzionamento del pannello doccia.*

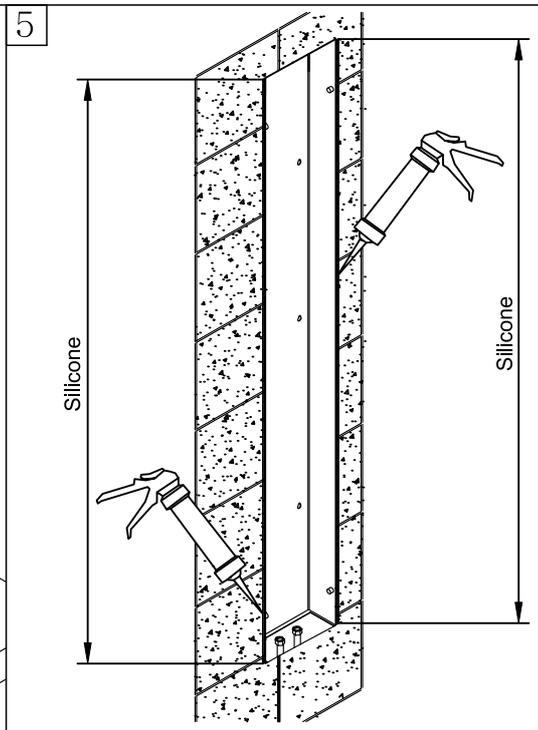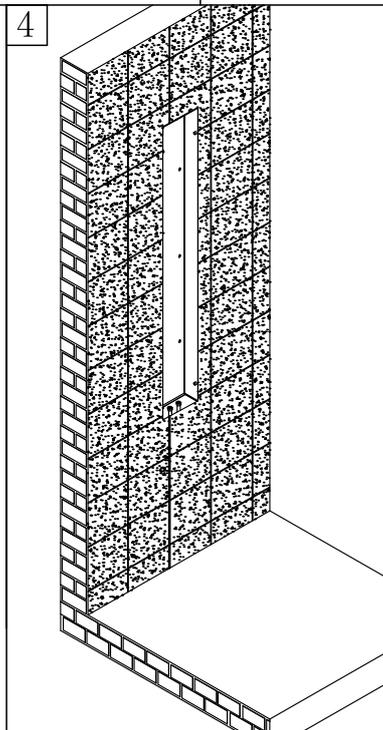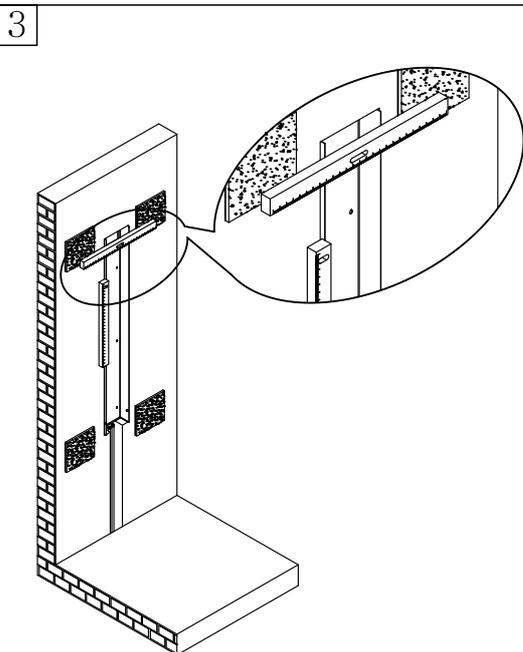

6

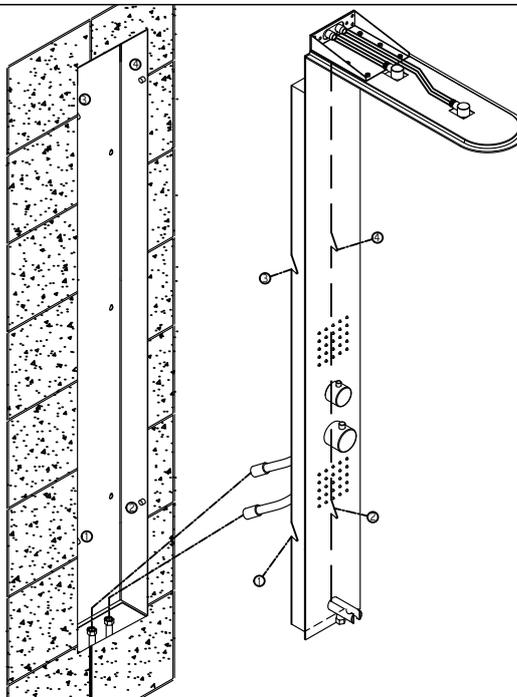

7

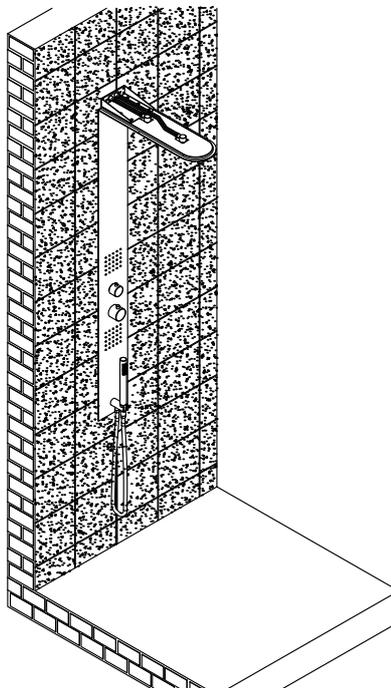

## Raccomandazioni di pulizia

*Per evitare danni a componenti ed alle finiture del prodotto è necessario adottare alcune precauzioni durante la pulizia.*

*Un pulizia regolare del prodotto impedirà l'accumulo di sporco e calcare.*

*Il danno causato da trattamenti impropri non sono coperti dalla garanzia.*

*Per il calcare utilizzare solo prodotti realizzati appositamente per questo scopo. Non utilizzare detersivi contenenti acido cloridrico, formico, acetico od acidi fosforici.*

*E' consigliabile, quando si utilizzano detersivi spray, di spruzzare il prodotto su una spugna o un panno in microfibra e non direttamente sul prodotto.*

*Non mescolare mai i prodotti per la pulizia.*

*Non utilizzare detersivi contenenti abrasivi.*

*Non usare panni, spugnette o spugne abrasive.*

*Non lasciare nessun detergente sul prodotto per piu' del necessario.*

### Dati tecnici

Pressione massima di esercizio	5bar	Pressione di esercizio raccomandata	3bar
Scala di temperatura	20-60°C	Temperatura acqua calda	80°C
Blocco di sicurezza termostatico	38°C	Peso	11 kg