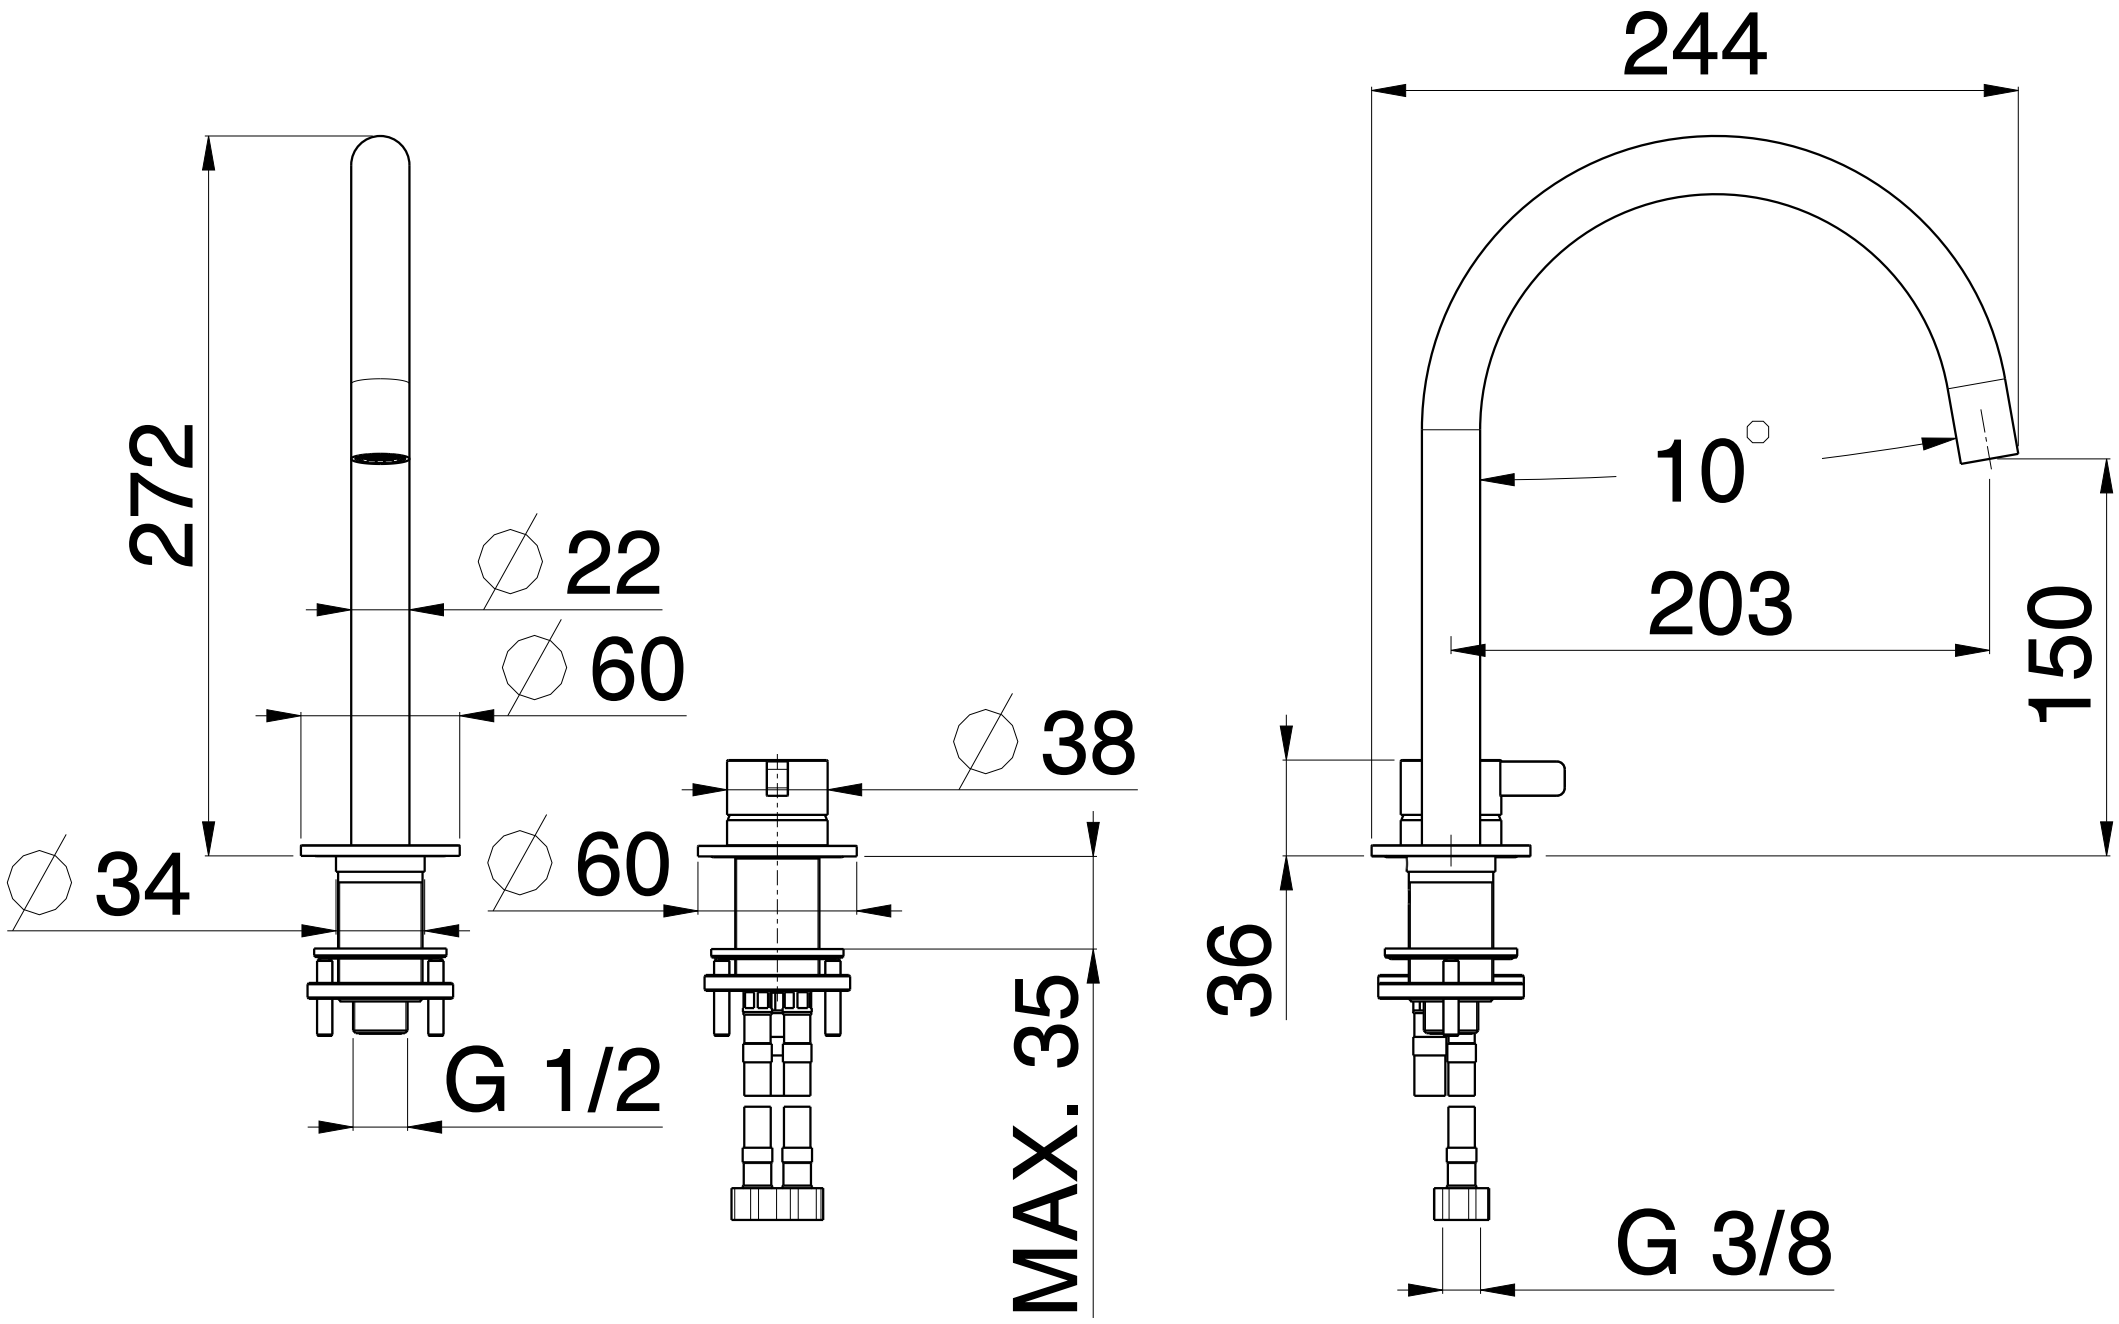
244
272
22
60
38
34
60
G 1/2
MAX. 35
10°
203
150
36
G 3/8